



Tromont

KATALOG

HIDRANTSKIH ORMARA ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU 2012.


Hidrantski ormari služe za protupožarnu zaštitu zgrada, uredskih i poslovnih prostora, trgovina i trgovačkih centara, tvornica i proizvodnih pogona. Proizvodimo i nudimo sve vrste hidrantskih ormara za protupožarnu zaštitu.

Svi ormari razvijeni su i projektirani u projektном uredu koji se nalazi u sklopu našeg proizvodnog pogona, izrađuju se od visoko kvalitetnih čeličnih limova na najsuvremenijim računalno upravljanim strojevima, te svojim karakteristikama zadovoljavaju sve kriterije kvalitete.

Dugogodišnje iskustvo i visokostručni djelatnici u suvremenom proizvodnom pogonu, organiziranom prema ISO 9001:2008, jamče brz i kvalitetan odgovor na sve zahtjeve naših kupaca i poslovnih partnera.

Zidni hidrantski ormarić OH1 (puna vrata, prazan)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
500	500	140	OH1

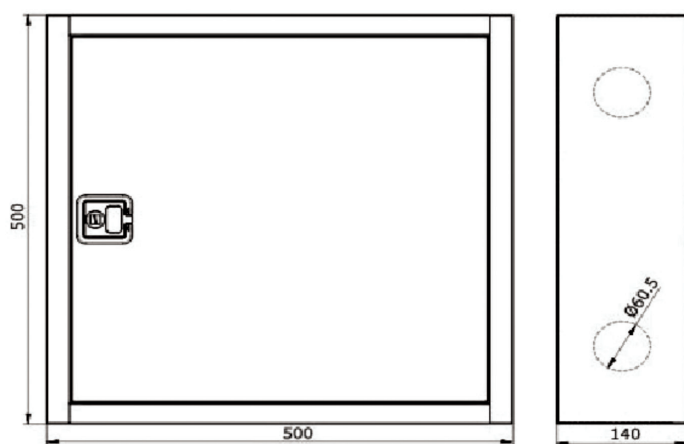

Tehnički podaci

TIP OH1

OPIS

Puna vrata

Nadžbukni

Bez opreme

Boja RAL 3000"

DIMENZIJE



ŠIRINA 500 mm

VISINA 500 mm

DUBINA 140 mm

Zidni hidrantski ormarić OH2 (staklena vrata, prazan)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
500	500	140	OH2
500	500	140	OH2B

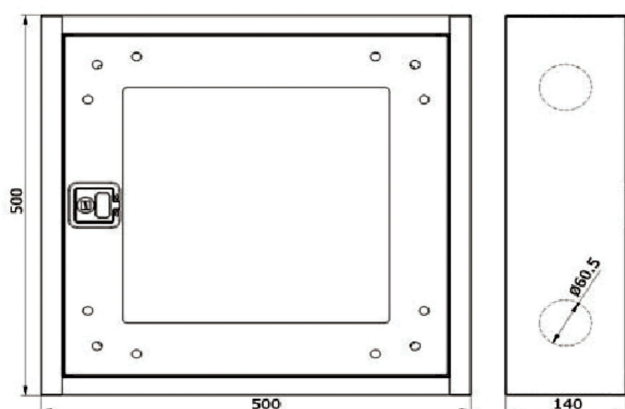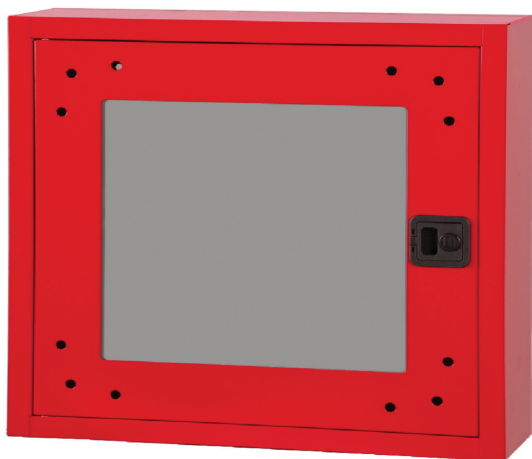

Tehnički podaci

TIP OH2

OPIS

Staklena vrata s okvirom
Nadžbukni
Bez opreme
Boja RAL 3000

DIMENZIJE

ŠIRINA 500 mm
VISINA 500 mm
DUBINA 140 mm

Tehnički podaci

TIP OH2B

OPIS


Staklena vrata s okvirom
Nadžbukni
Bez opreme
Boja RAL 3000
S bravicom

DIMENZIJE

ŠIRINA 500 mm
VISINA 500 mm
DUBINA 140 mm

Zidni hidrantski ormarić OH1-I (inox, puna vrata, prazan)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
500	500	140	OH1-I

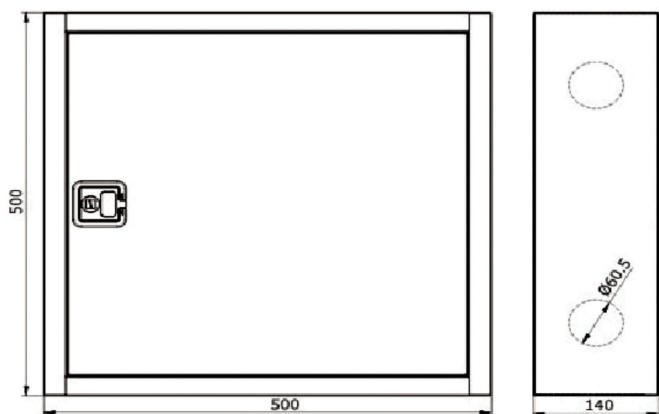

Tehnički podaci

TIP OH1-I

OPIS

Inox

Nadžbukni

Bez opreme

DIMENZIJE


ŠIRINA 500 mm

VISINA 500 mm

DUBINA 140 mm

Zidni hidrantski ormarić OH2-I (inox, staklena vrata, prazan)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
500	500	140	OH2-I
500	500	140	OH2-IB

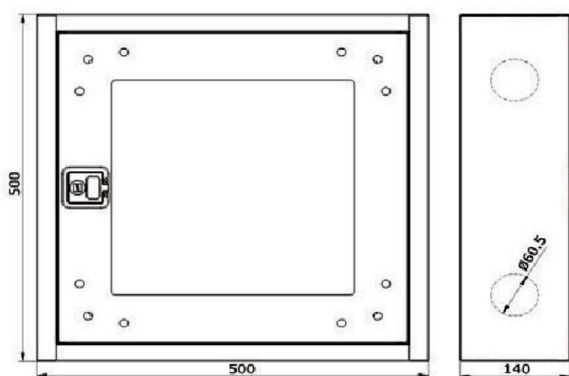

Tehnički podaci

TIP OH2-I

OPIS

Inox

Staklena vrata s okvirom

Bez opreme

DIMENZIJE

ŠIRINA 500 mm

VISINA 500 mm

DUBINA 140 mm

Tehnički podaci

TIP OH2-IB

OPIS

Inox

Staklena vrata s okvirom

Bez opreme

S bravicom

DIMENZIJE


ŠIRINA 500 mm

VISINA 500 mm

DUBINA 140 mm

Podžbukni zidni hidrantski ormarić OH1-IP (inox, puna vrata, prazan)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
500	500	140	OH1-IP

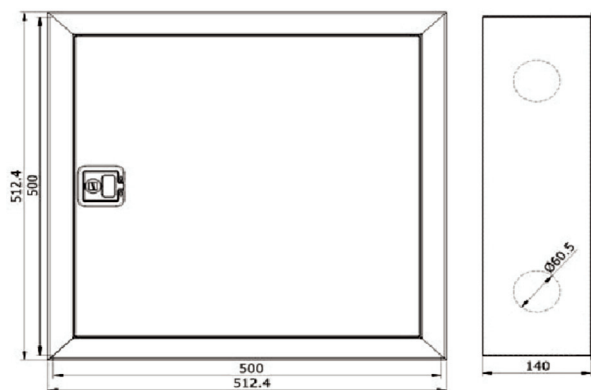

Tehnički podaci

TIP OH1-IP

OPIS

Inox

Puna vrata

Podžbukni

Bez opreme

DIMENZIJE


ŠIRINA 500 mm

VISINA 500 mm

DUBINA 140 mm

Podžbukni zidni hidrantski ormarić OH2-IP (inox, staklena vrata, prazan)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
500	500	140	OH2-I
500	500	140	OH2-IB

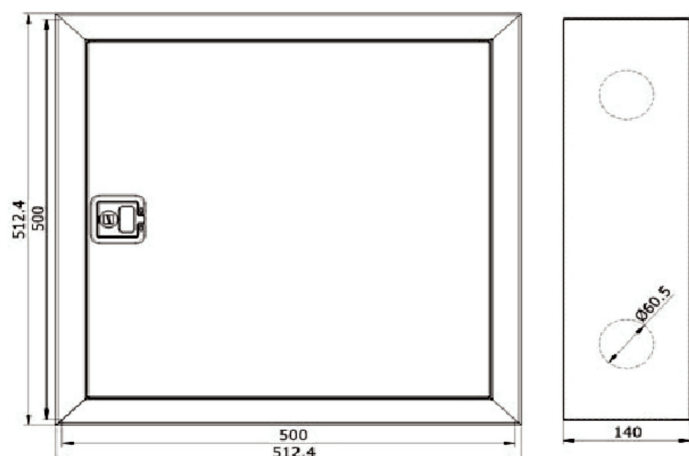

Tehnički podaci

TIP OH2-IP

OPIS

Inox

Staklena vrata s okvirom

Podžbukni

Bez opreme

DIMENZIJE

ŠIRINA 500 mm

VISINA 500 mm

DUBINA 140 mm

Tehnički podaci

TIP OH2-IPB

OPIS

Inox

Staklena vrata s okvirom

Podžbukni

Bez opreme

S bravicom

DIMENZIJE


ŠIRINA 500 mm

VISINA 500 mm

DUBINA 140 mm

Podžbukni zidni hidrantski ormarić OH1-IPC (inox, puna vrata, prazan)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
500	500	140	OH1-IPC

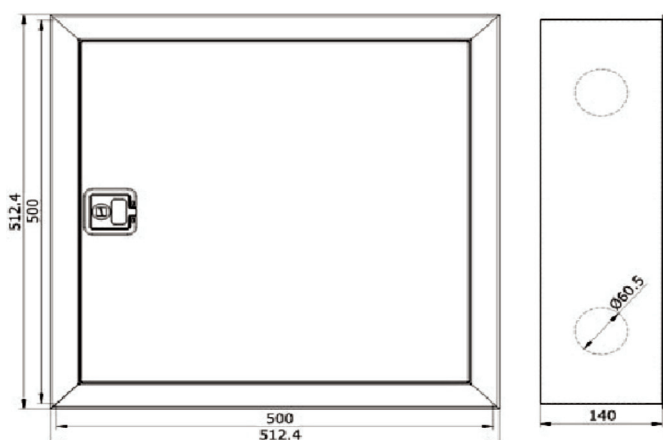

Tehnički podaci

TIP OH1-IPC

OPIS

Inox

Crveno kućište RAL 3000

Puna vrata

Podžbukni

Bez opreme

DIMENZIJE



ŠIRINA 500 mm

VISINA 500 mm

DUBINA 140 mm

Podžbukni zidni hidrantski ormarić OH2-IPC (inox, staklena vrata, prazan)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
500	500	140	OH2-IPC
500	500	140	OH2-IPBB

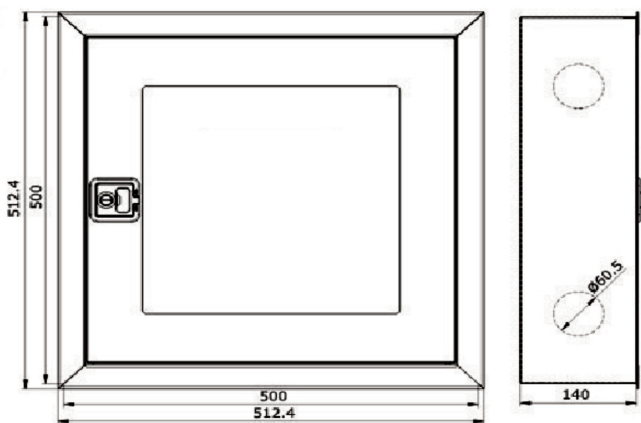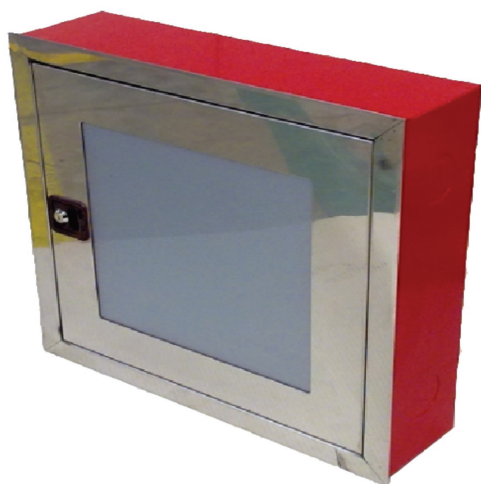

Tehnički podaci

TIP OH2-IPC

OPIS

Inox

Crveno kućište RAL 3000

Puna vrata

Podžbukni

Bez opreme

DIMENZIJE

ŠIRINA 500 mm

VISINA 500 mm

DUBINA 140 mm

Tehnički podaci

TIP OH2-IPBB

OPIS

Inox

Crveno kućište RAL 3000

Staklena vrata

Podžbukni

Bez opreme

S bravicom

DIMENZIJE

ŠIRINA 500 mm



VISINA 500 mm

DUBINA 140 mm

Podžbukni hidrantski ormar OHN

(Ormar za nadzemni hidrant, bez opreme)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
1080 / 1060	540	185	OHN

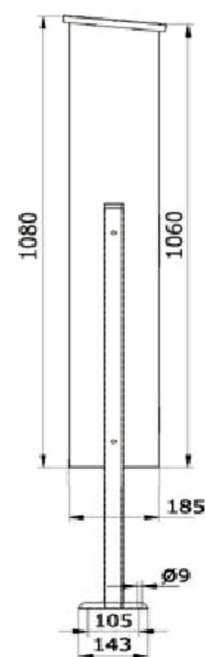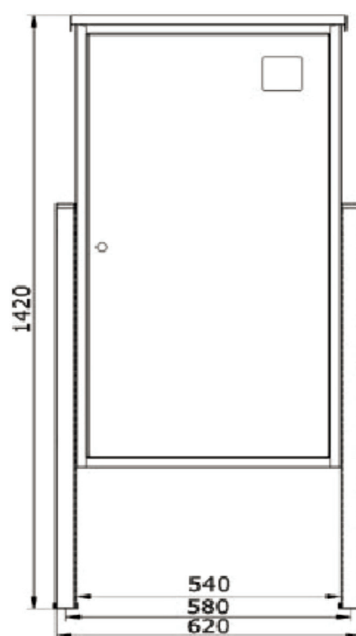

Tehnički podaci

TIP OHN

OPIS

Ormar za nadzemni
hidrant
Bez opreme
Boja RAL 3000


DIMENZIJE

ŠIRINA 540 mm
VISINA 1080/1060 mm
DUBINA 185 mm

Samostojeći hidrantski ormar OHNV1

(Ormar za podzemni hidrant, bez opreme)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
1080 / 1060	1080	185	OHNV1

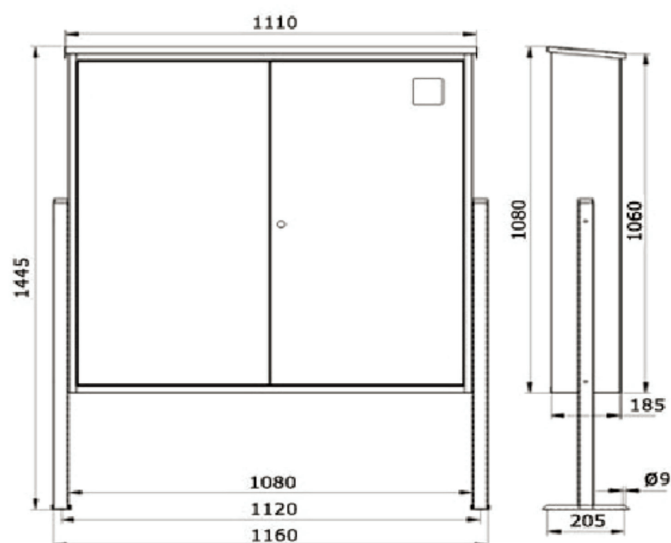

Tehnički podaci

TIP OHNV1

OPIS
Ormar za podzemni
hidrant
Bez opreme
Boja RAL 3000

DIMENZIJE

ŠIRINA 1080 mm
VISINA 1080/1060 mm
DUBINA 185 mm

Podžbukni hidrantski ormar OHNV2

(Ormar za podzemni hidrant, bez opreme)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
1200	900	300	OHNV2



Tehnički podaci

TIP OHN

OPIS

Ormar za podzemni
hidrant

Bez opreme

Boja RAL 3000

DIMENZIJE

ŠIRINA 900 mm


VISINA 1200 mm

DUBINA 300 mm

Samostojeći hidrantski ormar SZ1

(Ormar za podzemni hidrant, bez opreme)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
1200 / 1170	700	500	SZ1

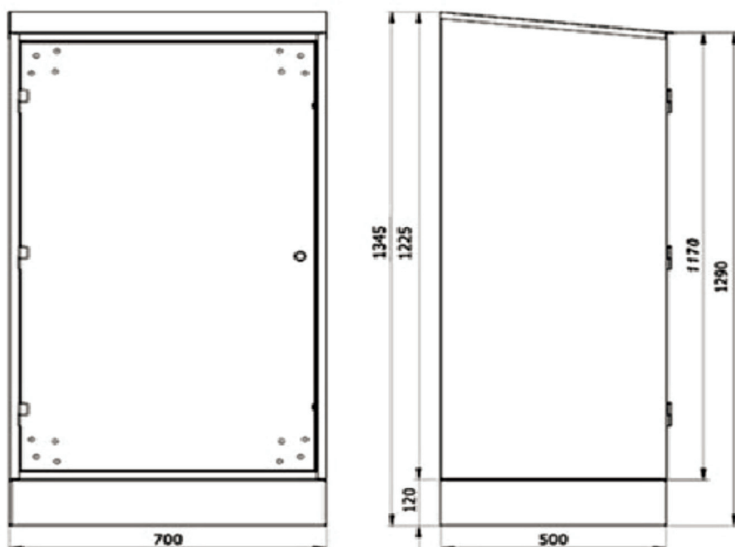

Tehnički podaci

TIP SZ1

OPIS

Ormar za podzemni
hidrant
Bez opreme
Boja RAL 3000


DIMENZIJE

ŠIRINA 700 mm
VISINA 1200/1170 mm
DUBINA 500 mm

Ormarić za protupožarni aparat NS9

(za aparat S9, sa staklom, za unutarnju montažu)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
710	325	240	NS9

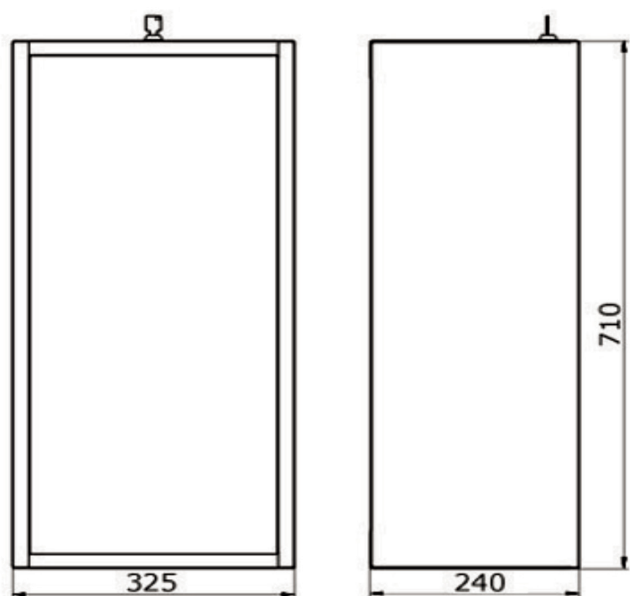

Tehnički podaci

TIP NS9

OPIS

Ormar za protupožarni
aparat S9

Za unutarnju ugradnju

Staklena vrata s bravicom

Ravni krov

Boja RAL 3000

DIMENZIJE

ŠIRINA 325 mm


VISINA 710 mm

DUBINA 240 mm

Ormarić za protupožarni aparat NS6

(za aparat S6, sa staklom, za unutarnju montažu)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
1200	900	300	NS6

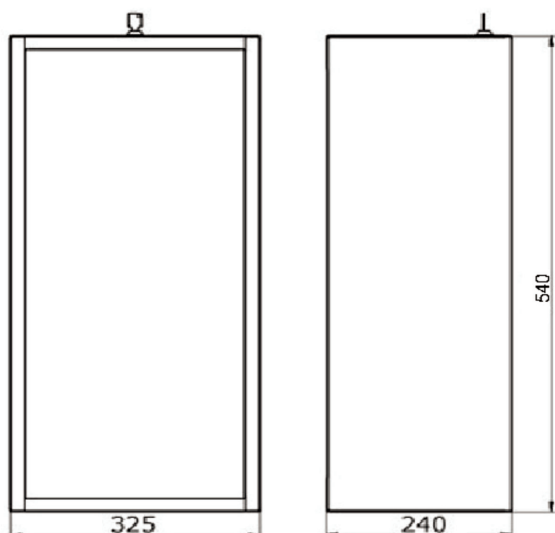

Tehnički podaci

TIP NS6

OPIS

Ormar za protupožarni
aparat S6
Za unutarnju ugradnju
Staklena vrata s bravicom
Ravni krov
Boja RAL 3000


DIMENZIJE

ŠIRINA 325 mm
VISINA 540 mm
DUBINA 240 mm

Ormarić za protupožarni aparat NS9K

(za aparat S9, sa staklom, kutni)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
710	325	300	NS9K

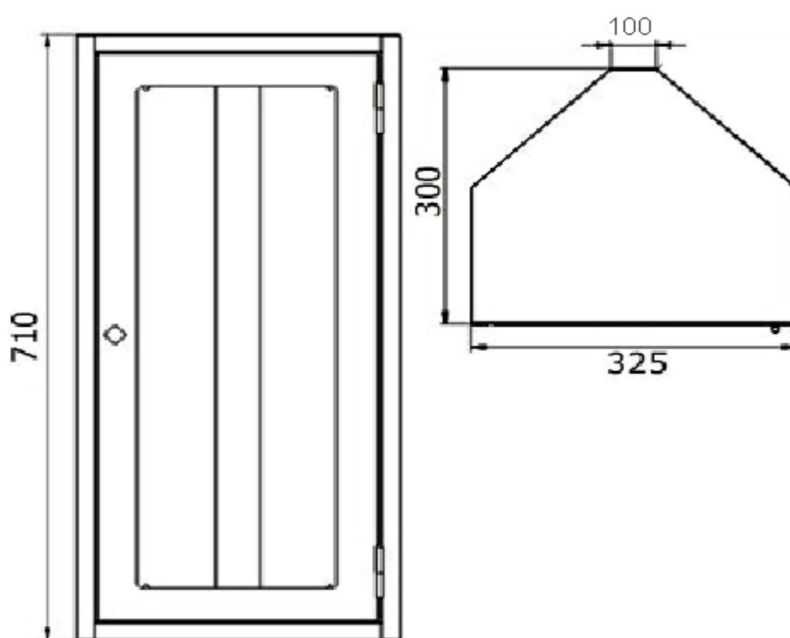

Tehnički podaci

TIP NS9K

OPIS

Ormar za protupožarni
aparat S9
Kutni, za unutarnju
ugradnju
Staklena vrata s bravicom
Ravni krov
Boja RAL 3000


DIMENZIJE

ŠIRINA 325 mm
VISINA 710 mm
DUBINA 300 mm

Ormarić za protupožarni aparat NS6K

(za aparat S6, sa staklom, kutni)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
540	325	300	NS6K

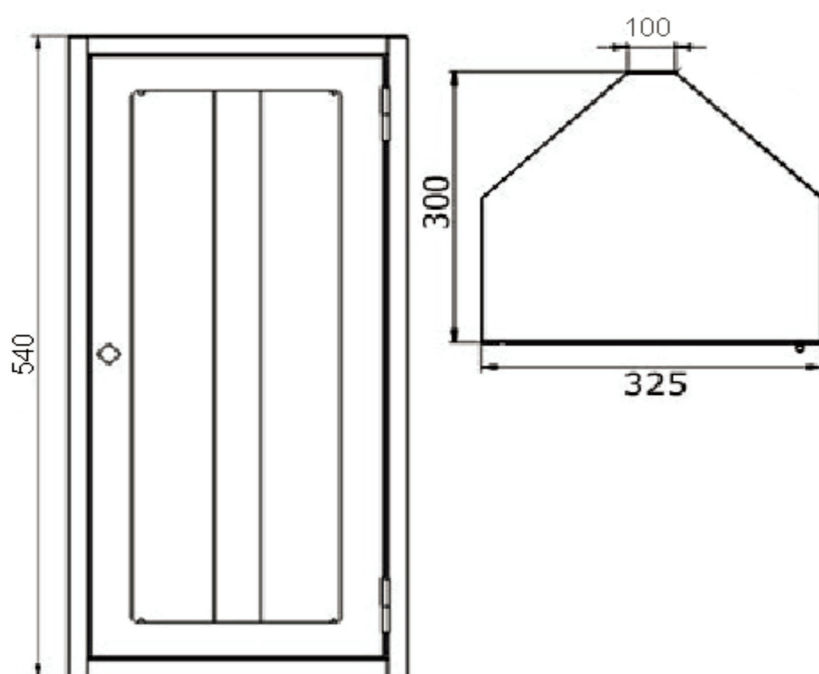

Tehnički podaci

TIP NS6K

OPIS

Ormar za protupožarni
aparat S6
Kutni, za unutarnju
ugradnju
Staklena vrata s bravicom
Ravni krov
Boja RAL 3000


DIMENZIJE

ŠIRINA 325 mm
VISINA 540 mm
DUBINA 300 mm

Ormarić za protupožarni aparat NS9V

(za aparat S9, za vanjsku montažu)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
710 / 735	325	240	NS9V

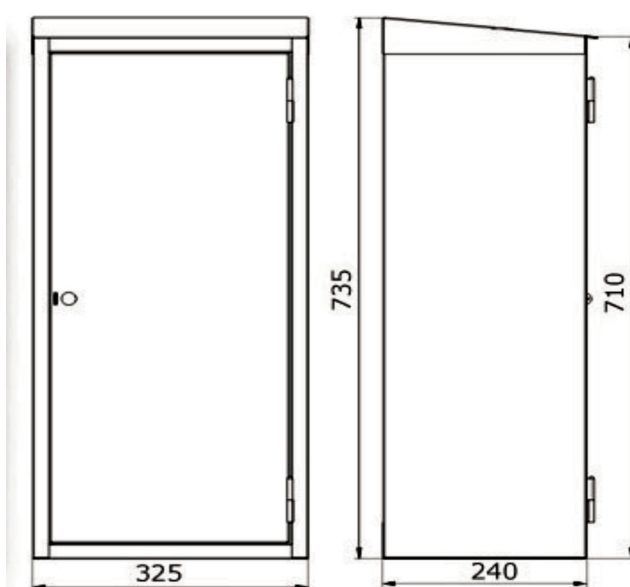

Tehnički podaci

TIP NS9V

OPIS

Ormar za protupožarni
aparat S9
Za vanjsku ugradnju
Puna vrata
Kosi krov
Boja RAL 3000


DIMENZIJE

ŠIRINA 325 mm
VISINA 710 / 735 mm
DUBINA 240 mm

Ormarić za protupožarni aparat NS6V

(za aparat S6, za vanjsku montažu)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
540 / 565	325	240	NS6V

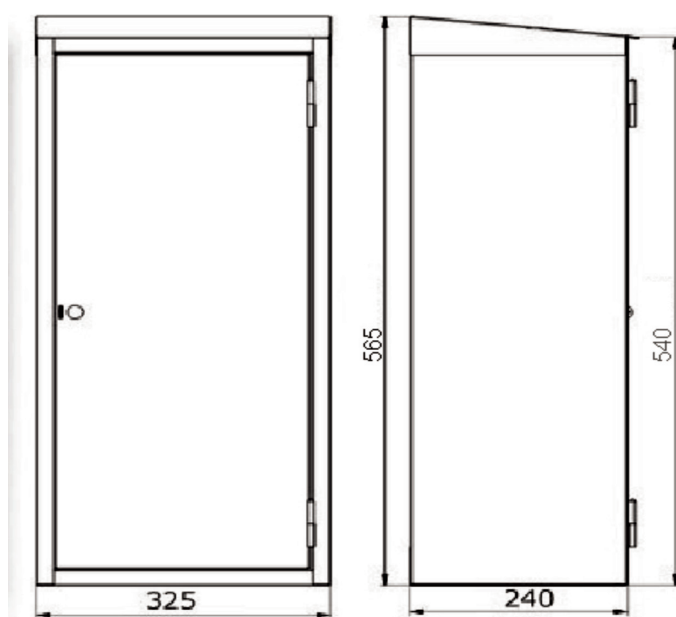

Tehnički podaci

TIP NS6V

OPIS

Ormar za protupožarni
aparat S6
Za vanjsku ugradnju
Puna vrata
Kosi krov
Boja RAL 3000


DIMENZIJE

ŠIRINA 325 mm
VISINA 540 / 565 mm
DUBINA 240 mm

Ormarić za protupožarni aparat NS9I

(za aparat S9, Inox, sa staklom, za unutarnju montažu)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
540	290	250	NS9I

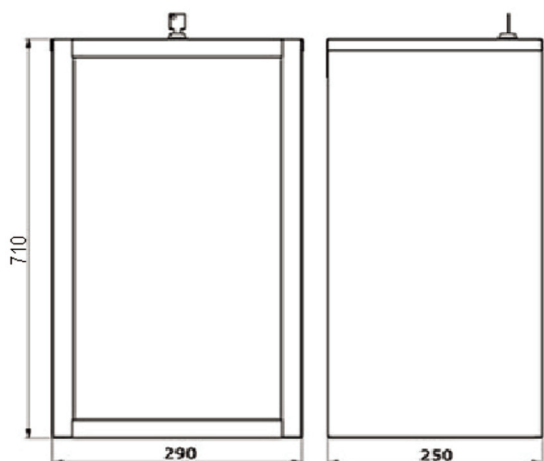

Tehnički podaci

TIP NS9I


OPIS Ormar za protupožarni aparat S9, za unutarnju ugradnju, staklena vrata s bravicom, Inox, ravni krov

DIMENZIJE: ŠIRINA 290 mm VISINA 540 mm DUBINA 250 mm

Ormarić za protupožarni aparat NS6I

(za aparat S6, Inox, sa staklom, za unutarnju montažu)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
540	290	250	NS6I

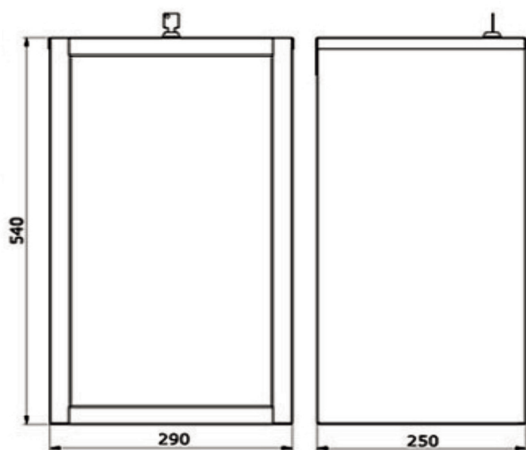

Tehnički podaci

TIP NS6I


OPIS Ormar za protupožarni aparat S6, za unutarnju ugradnju, staklena vrata s bravicom, Inox, ravni krov

DIMENZIJE: ŠIRINA 290 mm VISINA 540 mm DUBINA 250 mm

Ormaric za protupožarni aparat NS9KI

(za aparat S9, Inox, sa staklom, kutni)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
710	325	300	NS9KI

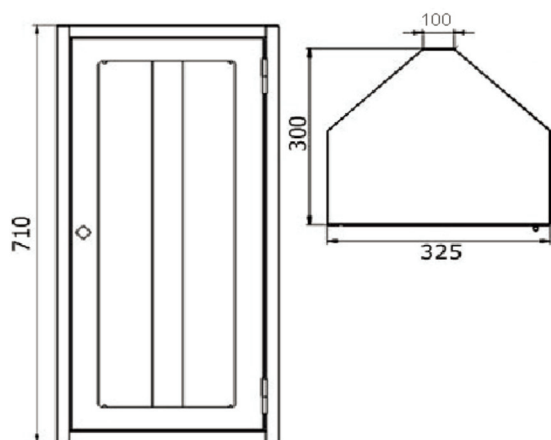

Tehnički podaci

TIP NS9I


OPIS Ormar za protupožarni aparat S9, kutni, za unutarnju ugradnju, staklena vrata s bravicom, Inox, ravni krov

DIMENZIJE: ŠIRINA 325 mm VISINA 710 mm DUBINA 300 mm

Ormaric za protupožarni aparat NS6KI

(za aparat S6, Inox, sa staklom, kutni)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
540	325	300	NS6KI

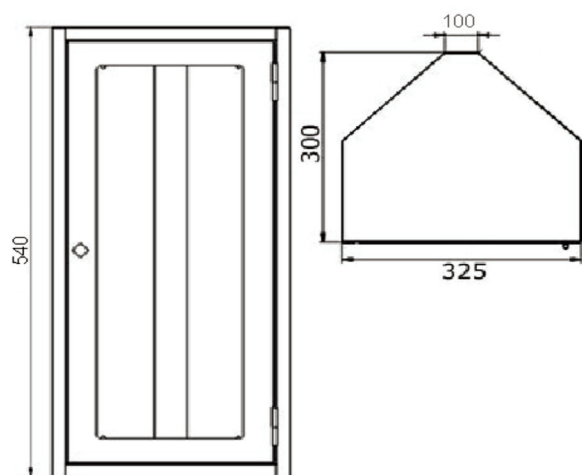

Tehnički podaci

TIP NS6KI


OPIS Ormar za protupožarni aparat S6, kutni, za unutarnju ugradnju, staklena vrata s bravicom, Inox, ravni krov

DIMENZIJE: ŠIRINA 325 mm VISINA 540 mm DUBINA 300 mm

Ormarić za protupožarni aparat NS9VI

(Inox, za aparat S9, za vanjsku montažu)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
710 / 735	325	240	NS9VI

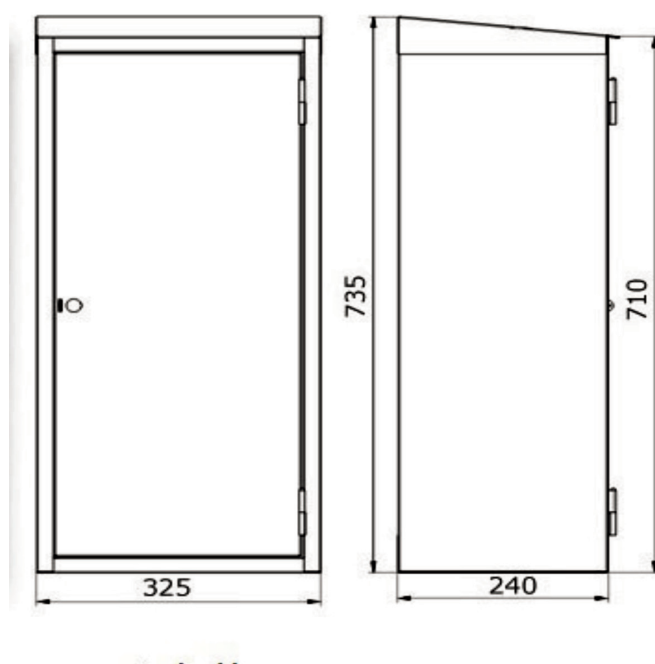

Tehnički podaci

TIP NS9V

OPIS

Ormar za protupožarni
aparat S9
Za vanjsku ugradnju
Puna vrata
Inox


DIMENZIJE

ŠIRINA 325 mm
VISINA 710 / 735 mm
DUBINA 240 mm

Ormarić za protupožarni aparat NS6VI

(Inox, za aparat S6, za vanjsku montažu)

Visina (mm)	Širina (mm)	Dubina (mm)	Kataloški broj
540 / 565	325	240	NS6VI

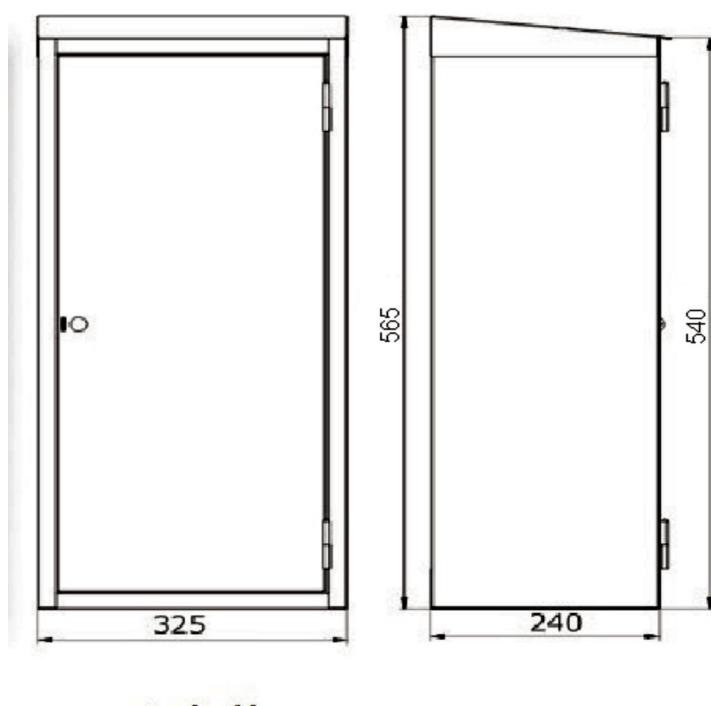

Tehnički podaci

TIP NS6VI

OPIS

Ormar za protupožarni
aparat S6
Za vanjsku ugradnju
Puna vrata
Inox

DIMENZIJE

ŠIRINA 325 mm
VISINA 540 / 565 mm
DUBINA 240 mm



Dražen Škabar

dipl. ing. stroj.

Voditelj proizvodnog odjela

gsm: +385 91 111 0170

tel: +385 21 813 201

skabar@tromont.hr

Mijo Trogrlić

Rukovoditelj limarske proizvodnje

gsm: +385 91 111 0017

tel: +385 21 813 201

proizvodnja@tromont.hr

Ivana Djirlić

dipl. ing. el.

Projektant

gsm: +385 91 211 0164

tel: +385 21 813 201

ivana.djirlic@tromont.hr

Ante Kozina

dipl. ing. stroj.

Projektant

gsm: +385 91 111 0032

tel: +385 21 813 201

ante.kozina@tromont.hr

Roko Maleš

dipl. ing. el.

Projektant

gsm: +385 91 111 00 49

tel: +385 21 813 201

males@tromont.hr

Ante Trogrlić

ing. el.

Pomoćnik voditelja proizvodnog odjela

gsm: +385 91 111 0028

tel: +385 21 813 201

ante.trogrlic@tromont.hr

Mile Kordić

dipl. ing. stroj.

Prodajni inženjer

gsm: +385 91 211 0167

tel: +385 21 813 201

mile.kordic@tromont.hr

Hrvoje Krnjača

dipl. ing. el.

Projektant

gsm: +385 91 111 0166

tel: +385 21 813 201

hrvoje@tromont.hr

Renata Špika Redel

oec.

Samostalni računovođa

gsm: +385 91 111 0165

tel: +385 21 813 201

renata.spika@tromont.hr